


CREATON. Țiglă creată să dea tonul.




# SIMPLA

O țiglă excepțională pentru acoperișuri moderne

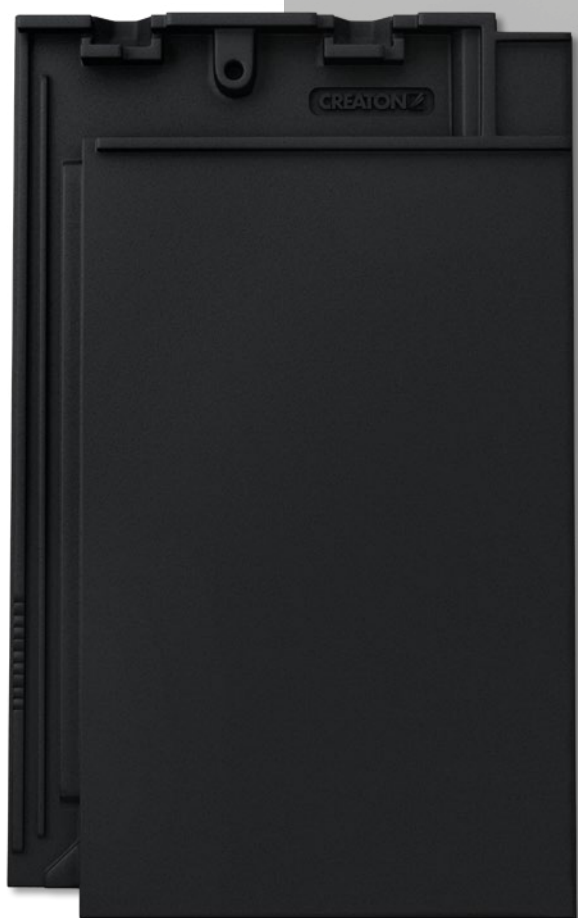

## SIMPLA – ideală pentru acoperișuri moderne

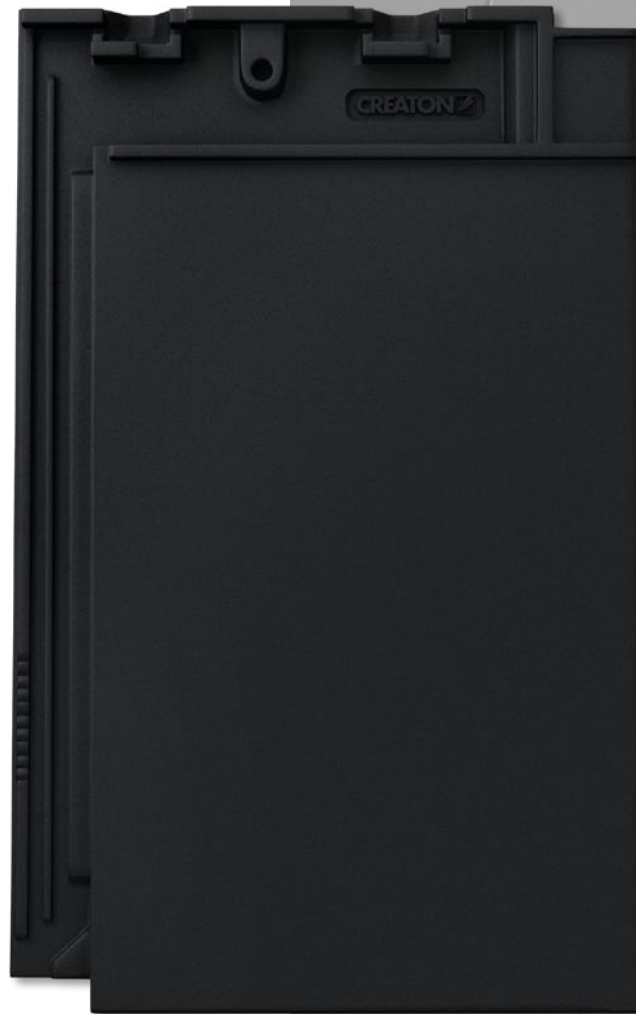

### ESTETICĂ

Proporții ideale între înălțime și lățime

### CALITATE

Garanția durabilității materialului de acoperire

### SIGURANȚĂ

Garanția funcționalității și a avantajelor tehnice

Tigla ceramică SIMPLA® de mari dimensiuni se distinge prin designul său unic și parametrii cei mai buni de utilitate, care caracterizează tigla ceramică de nouă generație.

Modernă, plată, cu proporții perfecte de 300 x 500 mm, este o propunere interesantă pentru acoperișurile arhitecturii contemporane, neomoderne. Soluțiile tehnologice avansate cum ar fi: sistemul consolidat cu șine, construcția unică de sistemelor de închidere sau drenarea dublă a apei de pe suprafața acoperișului fac din aceasta o țiglă durabilă, stabilă, eficientă și ușor de asamblat.

SIMPLA protejează și decorează - asigură etanșeitatea, buna ventilație și rezistența la substanțe nocive și impactul negativ al mediului. Disponibil într-o culoare elegantă, NUANCE, negrul mat engoba este o alternativă excelentă la tradiționalul roșu sau maro. Acesta subliniază cele mai importante caracteristici ale stilului arhitecturii moderne - simplitate și minimalism.





NUANCE negru mat engoba

Materiile prime, procesul de ardere modern, fără contact, cu casete de ardere orizontale, precum și optimizarea permanentă a procesului de producție garantează calitatea cea mai bună.

## PROCES DE ARDERE FARA CONTACT

Cea mai înaltă calitate este garantată de cele mai bune materii prime, tehnologia modernă cu ardere fără contact în casetele orizontale precum și optimizarea continuă a procesului de producție

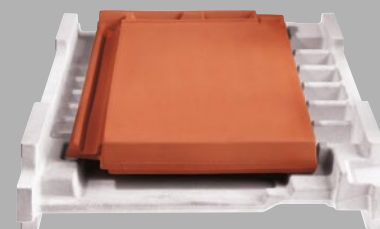

## Inovatie in tehnologie și design

## SIMPLA - accesorii ceramice



### ELASTICITATE MARE

Închiderile unice superioare asigură o toleranță de deplasare care permite ajustarea optimă a distanței tiglelor pe acoperiș. Chiar și atunci când tiglele sunt montate la limita maximă, acoperișul rămâne etanș.



### SISTEME UNICE DE ÎNCHIDERE

Designul special al tiglelor de acoperiș SIMPLA® asigură un debit optim de aer, o scurgere sigură a apei și o etanșeitate excepțională. Blocarea laterală are o cavitate dublă bine pusă în evidență, care asigură, de asemenea, o scurgere optimă a apei în caz de vânturi puternice. Acoperirea în trepte protejează împotriva pătrunderii apei și murdăriei.

### MONTAJ PERFECT

Gaura de montare, a tiglei ceramice, pregătită încă din fabrică, facilitează fixarea rapidă și fiabilă a tiglelor pe acoperiș. În plus, ajustarea la locul de montare mărește precizia montajului.



### STABILITATEA MARE

Două brațe de montare stabile pe partea inferioară a tiglei ceramice SIMPLA® garantează o statică fiabilă. Doar două puncte de contact cu placa asigură o ventilație mai bună a acoperișului.

### SISTEM DE SUPORT PE SPATE

Sistemele de suport cu șine SIMPLA®, care rulează de-a lungul tiglelor, sub formă de pene, îmbunătățesc durabilitatea și opresc formarea condensului care poate apărea pe partea inferioară.

Tigla 1/1	Tigla 1/2	Tigla de aerisire	Tigla de aerisire pentru conexiune la coama	Tigla 1/2 de aerisire pentru conexiune la coama
Tigla laterala de aerisire pentru conexiune la coama stanga/dreapta	Tigla laterala de margine stanga	Tigla laterala de margine dreapta	Tigla 1/2 de aerisire pentru conexiune la coama	Element tub aerisire argila NW 100 „SIGNUM” Tip A cu furtun flexibil
Tigla de prindere pentru consola din aluminiu colorat	Consola pentru suport grilaj contra zapezii	Gratar scurt/ lung din aluminiu colorat	Treapta individuala din aluminiu	
Inceput de coama inclinata PS		Tigla de coama PS		
Element ceramic inceput /final de coama PS	Ramificatie de coama 3 axe PS	Clema contra furtunii din zinc-aluminiu (fixare prin cui)	Clema contra furtunii din zinc-aluminiu (fixare prin agatare)	

# Caracteristicile unei inchideri ideale la coama: protecție, estetica, rentabilitate

Tigla de aerisire conexiune la coama - împreună cu „FIRSTFIX”: un duet inovativ pentru o coama perfectă.



## Estetica și longevitatea definesc idealul închiderii la acoperiș.

Un acoperiș CREATON veritabil este în totalitate din ceramică. Sistemul de aerisire la coama în totalitate din ceramică garantează durabilitatea acoperișului din punct de vedere tehnic, oferind totodată și o estetică armonioasă. Tiglele de aerisire CREATON pentru conexiune la coama formează cu închiderea lor ceramică (spoiler) o linie paralelă între tiglele de coama și suprafața de tigle. Combinația între aspectul învelitorii și păstrarea în timp a valorii imobilului reprezintă un avantaj important față de alte soluții. Tiglele de coama nu mai trebuie izolate cu elemente din plastic sau umplute cu mortar, nemaifiind necesare nici accesoriile care nu sunt ceramice.

## „FIRSTFIX”



Siguranța mare chiar și fără șipca de coama. Montajul coamei este rapid și simplu.

## Fixare sigură fără șipcă de coamă.

Pe lângă aerisirea excelentă a coamei, importantă pentru păstrarea uscată a structurii acoperișului este țigla de aerisire pentru conexiune la coamă. Acest lucru se obține prin intermediul unei închideri (spoiler) ceramice continue la trecerea de la suprafața țiglei spre coamă. În conexiune cu sistemul de fixare la coamă „FIRSTFIX” fiecare țiglă este asigurată suplimentar prin intermediul unui fir de oțel rezistent la coroziune. Fixarea convențională cu șipca de coamă și clema de fixare coamă din aluminiu este de asemenea posibilă. CREATON oferă prin sistemul de fixare „FIRSTFIX” o soluție de montaj care nu necesită suport fixare șipcă coamă și șipcă de coama.

## Fixarea țiglei de coamă cu șipcă de coamă.


Din următorul tabel puteți stabili distanța corectă pentru poziționarea șipcii superioare, respectiv a celei de coamă. Dimensiunea DSC\*/ISC\* se măsoară întotdeauna pe contrasipcă. Valorile din tabel rezultă din țigla de aerisire pentru conexiune la coamă, contrasipcă și șipca de susținere 30/50, respectiv 40/60.

În cazul secțiunilor transversale diferite, valorile trebuie determinate pentru fiecare caz în parte, sau puteți solicita ajutorul specialiștilor firmei CREATON.


DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
DSC	75	70	65	65	60	60	60	75	85
ISC	130	120	100	90	70	70	65	30	25

Șipca cu dimensiuni 40/60, țigla de coama tip PS (necesar: 2,5 buc./ml)  
Țigla laterală (necesar: 3 buc./ml)

DSC = distanța șipca conexiune coama (mm)  
ISC = înălțime șipca coama (mm)

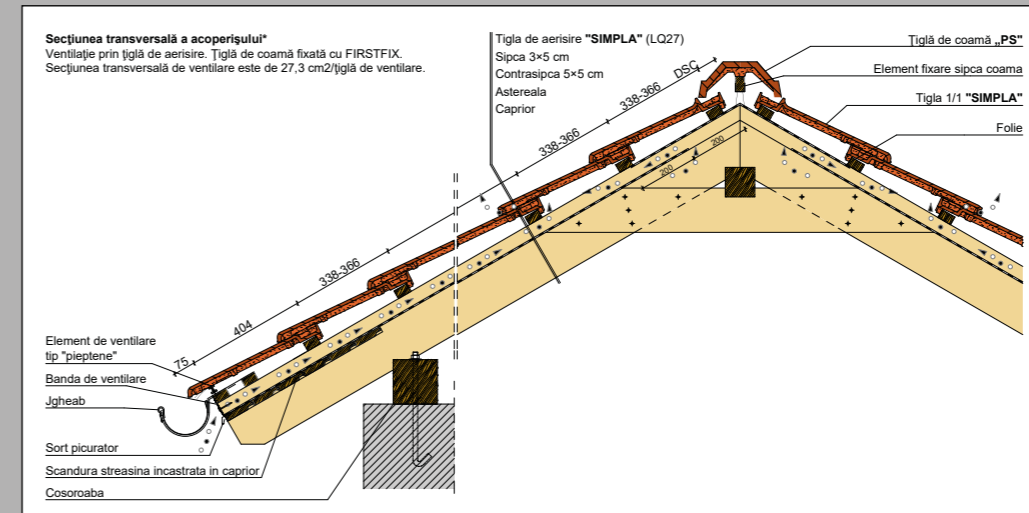

\* Secțiunile prezentate sunt doar exemple structurale.

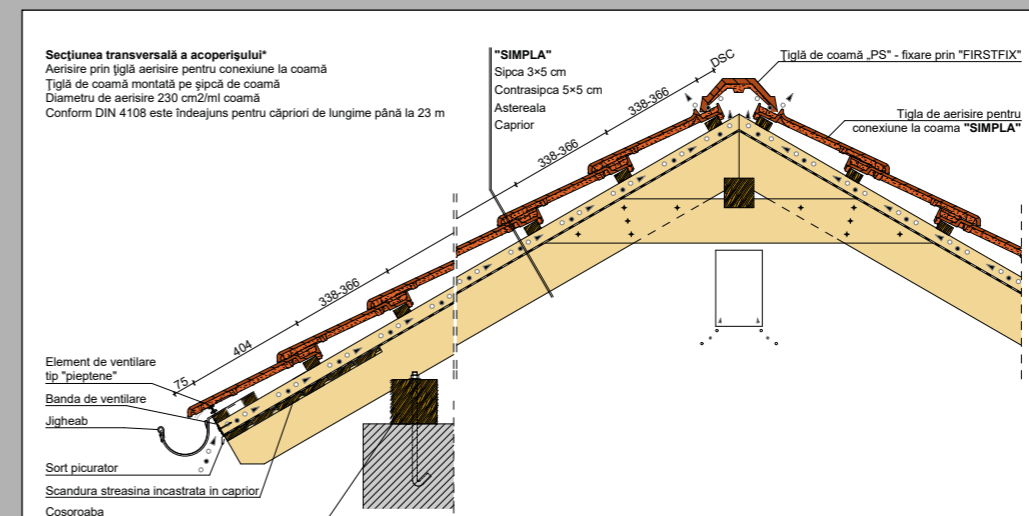

Date tehnice:	
Dimensiuni:	aprox. 300 x 500 mm
Lățime acoperire:	min. aprox. 260 mm
	medie. aprox. 261 mm
	max. aprox. 263 mm
Lungime acoperire:	min. aprox. 338 mm
	medie. aprox. 352 mm
	max. aprox. 366 mm
Necesar țigle:	min. aprox. 10,4 buc./m <sup>2</sup>
	medie. aprox. 10,9 buc./m <sup>2</sup>
	max. aprox. 11,4 buc./m <sup>2</sup>
Greutate pe bucată:	aprox. 4,9 kg
Ambalaj minim:	4 buc.

Condițiile de siguranță contra pătrunderii ploii sunt asigurate prin utilizarea foliei Creaton.

Vă stăm cu plăcere la dispoziție în legătură cu întrebările referitoare la executarea izolației învelitorii.

In filozofia firmei, CREATON pune accent deosebit pe consultantele personale si consilierile de specialitate. Adresati-va cu incredere specialistilor nostri cu orice idee neobisnuita sau cerere exceptionala.

**CREATON South-East Europe Kft.**

Str. Vulturilor, nr. 98, et. 6, sector 3 Bucuresti

Tel: + 40 21 26 92 174

E-mail: [info@creaton-eternit.ro](mailto:info@creaton-eternit.ro)

[www.creaton.com.ro](http://www.creaton.com.ro)

Ne rezervăm dreptul la orice tip de modificare tehnică.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru diferențele între culori din cauza tipăririi.

2018. prima ediție.

Conținut final: Iulie 2018.